

SERIES AUTOALIMENTADAS GC1/GH1/GS1



SERIE GC1

Contadores de 6 y 8 dígitos




SERIE GH1/GS1

Cuentahoras y Segundímetros



		CONTADORES GC1-XXX0	CUENTA-HORAS GH1-XXX0	SEGUNDÍMETRO GS1-XXX0
Display	6 dígitos 4.8x10.6	GC1-6XX0	GH1-6XX0	GS1-6XX0
	8 dígitos 3.8x10.6	GC1-8XX0		
Contaje Máximo	0~999999 (6 dígitos) / 0~99999999 (8 dígitos) 0.0~99999.9	✓	✓	✓
Reset	Remoto	GC1-X0X0	GH1-X0X0	GS1-X0X0
	Remoto y frontal	GC1-X1X0	GH1-X1X0	GS1-X1X0
Tensión Entrada Reset Remoto	Sin voltaje (Autoalimentado 10 µA)	GC1-XX00	GH1-XX00	GS1-XX00
	DC/AC 20~250 V (Impedancia 68 Ω)	GC1-XX10	GH1-XX10	GS1-XX10
	DC 3~30 V (Impedancia 390 Ω)	GC1-XX20	GH1-XX20	GS1-XX20
Pulso Reset	Mínimo 6 microsegundos	✓	✓	✓
Tensión Entrada Contaje	Sin voltaje (Autoalimentado 10 µA)	GC1-XX00	GH1-XX00	GS1-XX00
	DC/AC 20~250 V (Impedancia 68 Ω)	GC1-XX10	GH1-XX10	GS1-XX10
	DC 3~30 V (Impedancia 390 Ω)	GC1-XX20	GH1-XX20	GS1-XX20
Especificación Entrada	Velocidad máxima 30 Hz	✓		
	Resolución: 1 c. / 0,1 h		✓	
	Resolución: 1 c. / 0,1 sec.			✓
Autoalimentación	Batería de litio 3.6 V / AA (Duración 8 años)	✓	✓	✓
Conexión	Mediante regleta trasera	✓	✓	✓
Condiciones ambientales de funcionamiento	-10°C~55°C (Sin congelación)	✓	✓	✓
	Humedad: 25~85% RH (Sin condensación)			
Condiciones almacenaje	-25°C~65°C (Sin congelación)	✓	✓	✓
Panel Frontal	IP-54	✓	✓	✓
Peso	60 g	✓	✓	✓

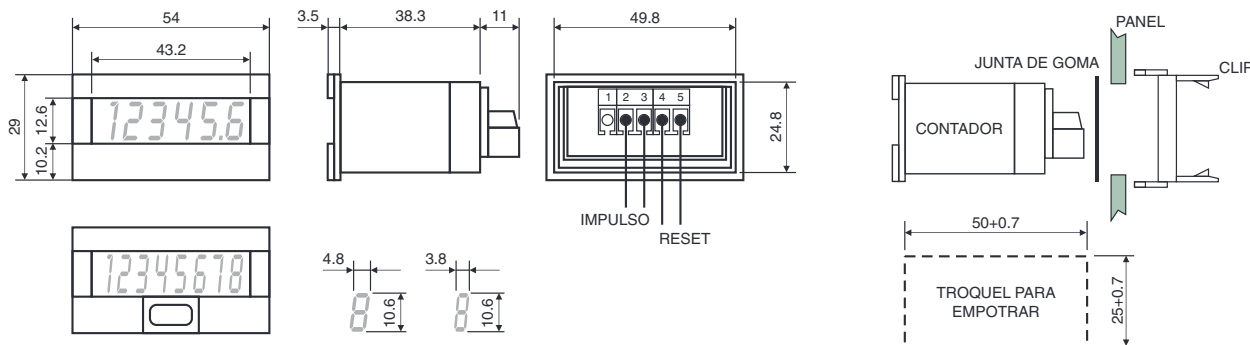

TALLERES EMIT, S.A.
 Polígono Industrial "Can Mascaró"
 Carrer Ponent, 68 · 08756 LA PALMA DE CERVELLÓ
 (Barcelona - SPAIN)
 Tel.: +34.902.10.71.69 Fax: +34.902.10.71.68

www.talleres-emit.com
 administracion@talleres-emit.com

